

Abris
piscine



OUVERTURE

Entièrement replié, l'abri CLIVIA peut s'escamoter hors bassin, si l'espace arrière est suffisant. **Son encombrement est réduit.** Retrouver l'intégralité de sa piscine les jours de grand soleil, est un plaisir inégalable ! **SANS RAIL AU SOL,** l'espace piscine reprend son charme original.

MANIPULATION

Aisée, sans rail au sol, rend l'abri CLIVIA **souple à l'usage.** Chaque élément est muni de roulements spéciaux. Les éléments sont reliés entre eux par un **système de contre guidage** (anti-blocage breveté) qui permet d'absorber les légères aspérités des plages. Les étanchéités entre les éléments sont assurées par des brosses nylon serties par un dossier en inox.

FACADE ET FOND

Le fond fixe est équipé d'un **portillon coulissant, muni d'une serrure.** Le remplissage est en méthacrylate transparent. La façade démontable est habillée de méthacrylate transparent, et peut être équipée en option d'un portillon. Des ouvertures supplémentaires ventilées et sécurisées sont disponibles en option ainsi qu'une façade relevable.


REMPLISSAGES

Le remplissage des éléments est en **polycarbonate alvéolaire de 8mm** d'épaisseur **traité anti-UV.** Possibilité de parties basses transparentes sur chaque élément ou de remplissages entièrement transparents en polycarbonate de 4mm d'épaisseur.

Garantie
10 ans

Abris conformes
à la norme
NF P 90-309



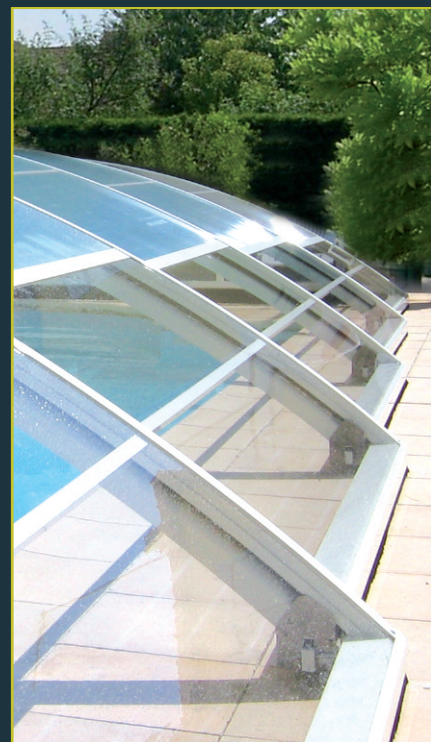

abri Clivia

ÉTANCHÉITÉ

Assurée par des **brosses nylon serties dans un dossier inox**. Ces brosses assurent la protection contre les différentes pollutions, tout en laissant le jeu nécessaire au bon déplacement des éléments de l'abri CLIVIA.

STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ



Avec le **label Qualicoat**, tous les profilés sont de la gamme exclusive SOKOOL, propres au modèle CLIVIA. Les différents types de profilés répondent à un cahier des charges strict garantissant des tenues au vent, à la neige, aux diverses contraintes de manipulation, ainsi qu'une résistance au chlore et à la forte hygrométrie.

FIXATIONS

La forme cintrée de l'Abri Clivia n'offre pas de prise au vent importante. Cependant, il est nécessaire de la fixer au sol pour assurer la sécurité totale du bassin. Ces fixations, scellées au sol ont fait leur preuves sur l'ensemble de la gamme **Sokool**.

ROULEMENTS

Montés sur une traverse basse adaptée, quatre roulements spécifiques sur aiguilles inox équipent chaque élément. De très grande qualité, ils garantissent le parfait déplacement des différentes parties de l'abri dont la manipulation est aisée.

LES ABRIS SOKOOL

ne nécessitent que **peu d'entretien** : les matériaux utilisés sont **facilement lavables** et les pièces en mouvement sont étudiées pour un usage régulier.

L'abri Clivia

est une production Sokool.

L'abri Clivia, comme tous les autres modèles, bénéficie des garanties Sokool.

Son cahier des charges strict assure à ses utilisateurs fiabilité, tenue aux agressions climatiques, résistance au temps et aux agents chimiques.

LES ABRIS SOKOOL

sont installés par des équipes de poseurs spécialisés. Leur montage demande un grand savoir-faire ainsi qu'un suivi de chantier minutieux.

Sokool
abris de piscine & de terrasse

Caractéristiques	
Structure	Aluminium 6060 T5
Thermolaquage	Qualicoat
Toiture translucide	Polycarbonate alvéolaire 8mm
Toiture transparente	Polycarbonate plein 4mm
Façade, fond, parties basses	Méthacrylate de 4mm
Visserie	Inox et aluminium
Brosses	Nylon (dossier inox)
Fixations	Inox
Hauteur standard	de 0,75m à 1,60
Largeurs standards	3,75m à 5,75m au premier élément
Longueurs standards	Tous multiples de 2,10m jusqu'à 7 éléments