

Abris
Spa



OUVERTURE

SANS RAIL AU SOL, l'abri est muni de roulements auto-portants assurant un repliage aisé. Un **auto-guidage exclusif** "anti-blocage" reliant les éléments entre eux, permet un déplacement souple et linéaire.

MANIPULATION

L'abri de Spa peut se replier d'un seul côté grâce à sa façade escamotable, mais peut aussi s'ouvrir à l'élément de son choix et ceci suivant les besoins du moment ou d'une configuration particulière de votre piscine.

FACADE ET FOND


4 Possibilités s'offrent à vous pour créer autour de votre spa un véritable lieu de détente :

- La façade porte accordéon qui permet de dégager le maximum d'espace
- La façade et le fond fixe avec ouverture par l'élément de son choix.
- La façade basculante et escamotable que l'on retrouve habituellement sur les abris traditionnels de la gamme Sokool.
- La rotonde qui permet de styliser l'ouverture et d'adoucir les lignes angulaires de l'abri.

ACCÈS

Les portes coulissantes assurent l'accès par le fond, la façade ou les côtés : **les serrures à double action garantissent la sécurité**. Indispensable vis à vis des jeunes enfants.

Abris conformes
à la norme
NF P 90-309

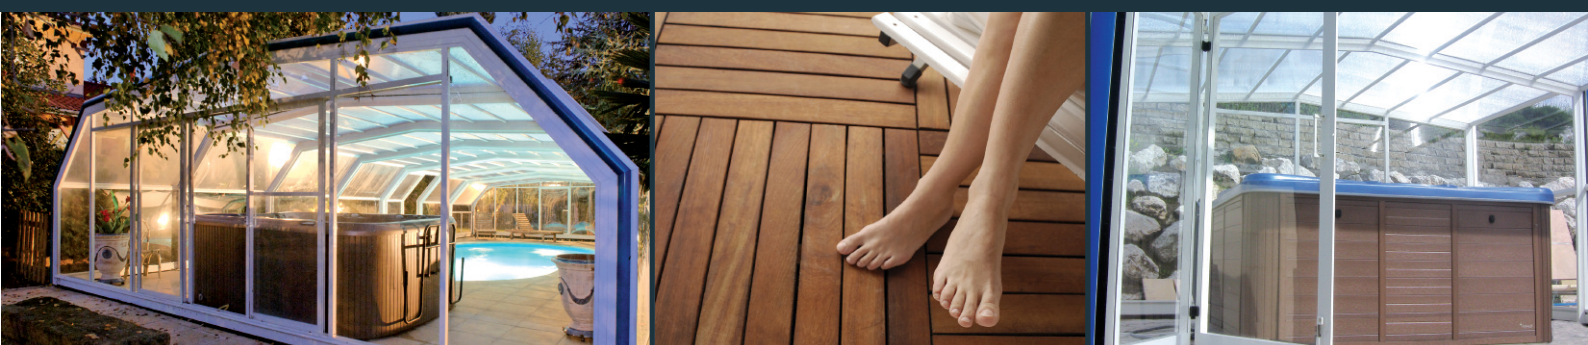



abri Spa Phénix & Maia / Rotonde

ÉTANCHÉITÉ

Assurée par joints type EPDM et doubles **brosses nylon** serties par un dosseret inox, offrant une structure entièrement jointée.

STRUCTURE EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

Garantie
10 ans

Avec le **label Qualicoat**, tous les profilés de la gamme exclusive SOKOOL. Les différents types de profilés et éléments divers répondent à un cahier des charges strict requis par la norme NF P 90-309, garantissant des tenues au vent, à la neige, aux diverses contraintes de manipulation, ainsi qu'une résistance au chlore et à de forte valeurs hygrométriques.

FIXATIONS

Efficaces mais discrètes, car noyées dans la plage, elles assurent un bon ancrage au sol. Il est nécessaire de fixer l'abri durant la période d'hivernage.

ROULEMENTS

ROULEMENTS À AIGUILLES INOX : montée sur une traverse basse. Suivant la largeur des abris, 4, 6, ou 8 roulements équipent chaque élément.

LES ABRIS SOKOOL

ne nécessitent que **peu d'entretien** : les matériaux utilisés sont **facilement lavables** et les pièces en mouvement sont étudiées pour un usage régulier.

L'abri Maia et l'abri Phénix sont une production Sokool.

L'abri Maia et l'abri Phénix comme tous les autres modèles, bénéficient des garanties Sokool.

Leur cahier des charges strict assure à ses utilisateurs fiabilité, tenue aux agressions climatiques, résistance au temps et aux agents chimiques.

LES ABRIS SOKOOL

sont installés par des équipes de poseurs spécialisés. Leur montage demande un grand savoir-faire ainsi qu'un suivi de chantier minutieux.

Sokool
abris de piscine & de terrasse

Caractéristiques	
Structure	Aluminium 6060 T5
Thermolaquage	Qualicoat
Toiture	Polycarbonate 8 mm
Côtés et fonds	Polyméthacrylate 4 mm
Visserie	Inox et aluminium
Equerres	Aluminium
Brosses	Nylon (dosseret inox)
Fixations	Inox
Hauteur standard Phénix	1,90 m au premier élément
Largeurs standards Phénix	de 3,80 m à 4,80 m
Longueurs standards Phénix	Tous multiples de 2,10 m
Hauteur standard Maia	2,10 m au premier élément
Largeurs standards Maia	de 3,80 m-4,80 m
Longueurs standards Maia	Tous multiples de 2,10 m
Largeur unique Rotonde	5 m intérieur - 2 parties cintrées fixes - 2 parties cintrées ouvrantes